

DVCA ROVELLO - Via Rovello 18, Milano

Ottimizzazione planimetrica sale (PT + interrato), eliminazione bar interrato, montacarichi bevande - Report comparativo - 08/10/2026

STATO: STUDIO PRELIMINARE - geometria verificata sui vettori originali, scala calibrata su catastale 1:200 (tolleranza stimata +/-2%) - NON VALIDATO DIMENSIONALMENTE IN SITO.

1. Sintesi

Sono state generate e verificate tre disposizioni con tavoli modulari 80x80 cm. Capienza verificata: A = **45**, B = **60**, C = **68** coperti contemporanei (PT + S1, nessun doppio conteggio). Capienza attuale da rilievo arredi: 33 (PT) + 18 (S1, tavoli) + 5 sedute lounge bar.

Nessuna soluzione raggiunge 70 coperti in modo verificabile con i criteri adottati: la capienza massima ottenibile e' 68 coperti (soluzione C). I vincoli che lo impediscono sono descritti al paragrafo 6.

Soluzione raccomandata: B - Equilibrata (28 PT + 32 S1 = 60 coperti).

2. Fonti, metodo e precisione dimensionale

Elemento	Metodo	Esito	Stato
Geometrie PT e S1	Estrazione vettoriale PyMuPDF dei PDF AutoCAD LT 2023 (307 e 168 path)	Muri, aperture, scale, arredi come polilinee	VERIFICATO (vettori)
Scala catastale	Barra vettoriale "10 metri" = 141,73 pt; raster 200 dpi a 1:200	1 px = 25,40 mm	VERIFICATO
Scala PT	Registrazione chamfer dei vettori sulla catastale + profilo di sensibilit�	40.31 mm/pt (minimo netto 40,1-40,7)	STIMATO +/-2%
Scala S1	Catastale poco discriminante (36-38,6 mm/pt): adottata registrazione su elementi comuni al PT	38.27 mm/pt	STIMATO (coerente)
Sovrapposizione PT/S1	Similitudine su 6 punti omologhi (facciata, muro nord, scala)	RMS 2.0 cm, rotazione 0.09 gradi	VERIFICATO (interno)
Controlli di plausibilit�	Gradini 28-29 cm, scala 105 cm, tavoli esistenti 73 cm, sedie 50-54 cm, porta ingresso 100 cm	Valori realistici	COERENTE
Funzioni dei locali	Testi delle tavole di arredo; catastale solo come confronto	cucina, sala, WC, scala, area bar, spogliatoio, immondizia, loc. tecnico	DA TAVOLE
Masse murarie S1	Regioni chiuse senza aperture sotto i muri del PT, confronto con catastale	setto tra sala S1 ed ex bar, fondazioni muro cucina	INTERPRETATO - da verificare

Misura richiesta per la validazione: almeno una quota reale, preferibilmente la larghezza interna della sala nord del PT lungo il muro nord, dal filo del muro cucina al filo interno della facciata (valore di disegno circa 610 cm), oppure la lunghezza interna della facciata su via Rovello. Gli script accettano un fattore di correzione e rigenerano tutti gli elaborati.

3. Criteri progettuali e modello di calcolo

Ottimizzazione con Google OR-Tools CP-SAT (scripts/layout.py): ogni gruppo e' un rettangolo di nx x ny moduli 80x80 con sedie sui lati scelti (1 sedia ogni 80 cm). L'involucro rigido (tavolo + fascia D per sedia e persona seduta) deve stare nella zona utile e fuori dai percorsi riservati; gli involucri estesi di g/2 sui lati con sedute non si sovrappongono, quindi tra persone sedute di tavoli diversi resta almeno g. Verifica indipendente (scripts/s05_verify.py): collisioni con le linee originali, percorsi, scala, vano MC, distanze e raggiungibilit  di ogni tavolo dallo spazio libero connesso ai corridoi.

Parametro	A - Comfort	B - Equilibrata	C - Massima capienza
Fascia seduta D (sedia + persona)	60 cm	55 cm	50 cm
Passaggio tra persone sedute g	60 cm	45 cm	35 cm
Corridoi principali W	130 cm	110 cm	100 cm
Testate senza sedie accostabili	no (30 cm)	si'	si'
Configurazioni ammesse	80x80 da 2; 160/240x80 sui lati lunghi; tavoli a parete	A + capotavola, 160x160 da 8, 320x80	B + 80x80 da 3/4

I valori di W e g sono criteri progettuali iniziali, non minimi normativi: i requisiti effettivi (esodo, accessibilit , affollamento) vanno verificati dal progettista abilitato.

4. Tabella comparativa

Voce	A - Comfort	B - Equilibrata	C - Massima capienza
Coperti piano terra	23	28	32
Coperti piano interrato	22	32	36
Coperti complessivi	45	60	68
Obiettivo 70	non raggiunto (-25)	non raggiunto (-10)	non raggiunto (-2)
N. moduli 80x80	26	29	33
N. tavoli (gruppi)	11	8	10
Configurazioni	1x [240x80 da 3], 2x [240x80 da 6], 2x [80x160 da 4], 2x [80x240 da 6], 1x [80x320 da 4], 3x [80x80 da 2]	1x [240x80 da 8], 1x [320x80 da 4], 1x [320x80 da 8], 1x [400x80 da 10], 1x [80x240 da 8], 1x [80x320 da 10], 1x [80x400 da 10], 1x [80x80 da 2]	1x [160x80 da 6], 1x [240x80 da 8], 1x [320x80 da 4], 1x [320x80 da 8], 1x [400x80 da 10], 2x [80x480 da 12], 1x [80x80 da 2], 2x [80x80 da 3]
PT - sala nord	16 cop. / pass. min tra tavoli 60 cm	20 cop. / pass. min tra tavoli 50 cm	23 cop. / pass. min tra tavoli 40 cm
PT - sala sud (ingresso)	7 cop. / pass. min tra tavoli 60 cm	8 cop. / 1 solo tavolo	9 cop. / pass. min tra tavoli 40 cm
S1 - sala interrata	16 cop. / pass. min tra tavoli 60 cm	20 cop. / pass. min tra tavoli 50 cm	24 cop. / pass. min tra tavoli 40 cm
S1 - ex area bar	6 cop. / 1 solo tavolo	12 cop. / pass. min tra tavoli 125 cm	12 cop. / pass. min tra tavoli 35 cm
Ingombro tavolo/sedia/persona	tavolo 80x80; sedia 45x45; fascia 60 cm	tavolo 80x80; sedia 45x45; fascia 55 cm	tavolo 80x80; sedia 45x45; fascia 50 cm
Esito verifiche geometriche	VERIFICATO (geometria nominale)	VERIFICATO (geometria nominale)	VERIFICATO (geometria nominale)
Montacarichi	MC: lato sala nord a ridosso del muro cucina (PT carico / S1 sbarco)	MC: lato sala nord a ridosso del muro cucina (PT carico / S1 sbarco)	MC: lato sala nord a ridosso del muro cucina (PT carico / S1 sbarco)

5. Raccomandazione

Si raccomanda la **soluzione B - Equilibrata** (28 coperti al PT + 32 al S1 = **60**). Rispetto alla A (+15 coperti) mantiene corridoi principali di 110 cm, passaggi di 45 cm tra persone sedute di tavoli diversi e una fascia di 55 cm per sedia e persona seduta: valori adeguati a un servizio al tavolo con camerieri che portano piatti e bevande. Rispetto alla C (+8 coperti) evita passaggi da 35-40 cm tra persone sedute e fasce sedute da 50 cm, che rallentano il servizio e peggiorano il comfort: la C e' da considerare una configurazione di punta (eventi) piu' che l'assetto ordinario, ed e' comunque sotto i 70 coperti. Tutti i gruppi sono composti da moduli 80x80 separabili in tavoli da 2/4, quindi la sala puo' essere riconfigurata giornalmente senza perdere coperti. Il corridoio di servizio lungo il muro cucina collega direttamente porta cucina, montacarichi, postazione S1, varco verso la zona ingresso/cassa e scala; i percorsi dei clienti dall'ingresso alle sale e alla scala restano liberi.

6. Punti critici, interferenze e vincoli

- **Obiettivo 70 coperti:** con i criteri adottati la capienza verificata e' A=45, B=60, C=68. L'obiettivo NON e' raggiunto in modo verificabile.

- **Vincoli che limitano la capienza:** (1) il setto murario di 67 cm che divide la sala del PT lascia un solo varco di 107 cm presso il muro cucina, per cui il corridoio di servizio e quello clienti si sovrappongono lungo il lato ovest; (2) la zona sud del PT e' in gran parte occupata da ingresso, cassa e arrivo della scala; (3) al S1 la sala e l'ex area bar sono collegate solo da un varco di circa 92 cm lungo la facciata, separate da una massa muraria di circa 1,6 m: servono percorsi propri in entrambi i locali; (4) la facciata su via Rovello e' obliqua (circa 8 gradi) rispetto ai muri interni, con perdita di spazio lungo le file; (5) il montacarichi occupa parte del lato ovest delle due sale: con vano 80x80 e mensola ribaltabile costa circa 4 coperti, con vano 90x90 e piano di appoggio fisso circa 8 (vedi tabella di sensibilita'). Senza montacarichi la soluzione C arriverebbe a 72, ma il montacarichi e' un requisito del progetto.

- **Esodo dal piano interrato:** unica scala (larghezza circa 105 cm) e varco interno di circa 92 cm tra ex bar e sala. Con 32 (B) - 36 (C) clienti piu' il personale, l'affollamento e la lunghezza dei percorsi vanno verificati dal tecnico antincendio (per prudenza si raccomanda di non superare 50 persone al S1 con una sola via di esodo).

- **Destinazione d'uso del piano interrato:** la catastale riporta 'sottonegozio' con h 2,70 m; l'uso come sala per il pubblico (somministrazione) va verificato su titolo edilizio, agibilita', requisiti igienico-sanitari (aerazione, illuminazione, ricambi d'aria) e regolamento edilizio/locale d'igiene di Milano.

- **Accessibilita':** il S1 e' raggiungibile solo dalla scala; al PT va garantito almeno un tavolo accessibile in sala con percorso dall'ingresso (porta circa 100 cm) e WC accessibile secondo DM 236/89: da verificare sullo stato di fatto.

- **Ingresso:** l'anta di circa 100 cm apre verso l'interno; la zona davanti alla porta e all'arrivo della scala e' mantenuta libera (150x150 cm).

- **Finestre e nicchie in facciata:** i tavoli possono essere accostati al filo interno; l'apertura delle ante interne delle finestre va verificata in sito.

- **Tavolo nel disimpegno WC del PT** (tavolo con 2 sedie e sedute alle estremita' nel disegno originale): non e' conteggiato perche' si trova sul percorso verso i servizi igienici; si consiglia di eliminarlo o di destinarlo al personale.

Analisi di sensibilit  (scripts/s04b_sensibilit .py): coperti ottenibili togliendo un vincolo alla volta (ricalcolo breve, con verifica di raggiungibilit ; valori indicativi, non disposizioni di progetto).

Scenario	Soluzione B	Soluzione C
PROGETTO: vano MC 80x80 + mensola ribaltabile	60	68
vano MC 90x90 + piano di appoggio fisso 100x50	56	64
senza montacarichi (solo riferimento)	64	72
vano 90x90, corridoi principali 100 cm	56	64
vano 90x90, corridoi principali 90 cm (sotto il criterio 100-120)	63	69

7. Montacarichi bevande (sintesi; elaborato separato in OUTPUT/MONTACARICHI)

Vano parametrico massimo 80x80 cm (cabina indicativa 60x60; con vano 90x90 e piano fisso si perdono circa 4 coperti) (superficie 0.64 m2 per piano) a ridosso del muro tra cucina e sala nord, lato sala, a circa 30 cm dalla porta cucina. PT: carico dal lato nord nella zona di servizio davanti alla porta cucina. S1: sbarco dal lato sud nell'angolo NW della sala interrata, accanto al varco di servizio verso WC personale/spogliatoio, con mensola ribaltabile 80x40 cm sulla porta di sbarco; zona riservata, fuori dai percorsi clienti. La verticale e' compatibile sui due livelli (scarto fili muro 12 cm). Le posizioni sotto la cucina sono state scartate perche' al S1 cadono su locale immondizia, corridoio di servizio, armadietti o masse murarie. Interferenze: mobile di servizio esistente al PT (accorciato). Da verificare: solaio (orditura, travi, foro e rinforzi), fondazioni del muro adiacente, impianti, modello e normativa del montacarichi, compartimentazione antincendio, titoli e condominio.

8. Interventi subordinati a verifica tecnica (non inclusi nel conteggio)

- Verifica della natura della massa muraria tra sala interrata ed ex area bar (circa 3,7 x 1,6 m, regione chiusa senza aperture nel disegno, coerente con un setto/fondazione nella catastale): se si trattasse di un vano o di una parte non strutturale, l'apertura di un secondo collegamento migliorerebbe esodo e servizio. Nessuna demolizione e' prevista.
- Elemento 158 nella sala interrata (sporgenza di circa 125 x 45 cm dal setto): natura incerta (pilastro, nicchia o arredo fisso); se rimovibile libera circa 0,6 m2 lungo il corridoio sud.
- Nicchia 29 a ovest della scala del S1 (circa 60 x 120 cm) e locale sotto la seconda rampa: possibili depositi di servizio.
- Mobile di servizio esistente al PT lungo il muro cucina: accorciato da 308 a 216 cm per il montacarichi (postazione S1).

9. Tavole (riduzione; originali A3 in scala 1:100 in OUTPUT/SOLUZIONE_*)

DVCA ROVELLO - Via Rovello 18, Milano | PIANO TERRA | A - COMFORT

Riprogettazione disposizione tavoli - studio preliminare. Moduli tavolo 80x80 cm.



CONTEGGIO COPERTI
PT - sala nord: 16 coperti (4 tavoli, 8 moduli)
PT - sala sud (ingresso): 7 coperti (2 tavoli, 5 moduli)
TOTALE PIANO TERRA: 23 coperti
Totale complessivo soluzione (PT + S1): 45 coperti

ELENCO TAVOLI
T1: 240x80 cm (3 mod.) - 6 posti T2: 80x80 cm (1 mod.) - 2 posti
T3: 240x80 cm (3 mod.) - 6 posti T4: 80x80 cm (1 mod.) - 2 posti
T5: 240x80 cm (3 mod.) - 3 posti T6: 80x160 cm (2 mod.) - 4 posti

PARAMETRI DI PROGETTO
Fascia seduta oltre bordo tavolo (sedia + personal): 60 cm
Passaggio minimo tra persone sedute di tavoli diversi: 60 cm
Corridoi principali (percorsi riservati): 130 cm
Sedia in pianta 45x45 cm; 1 sedia ogni 80 cm di lato tavolo

LEGENDA
■ muri ed elementi fissi originali (vettori PDF)
■ tavolo modulare 80x80 (bordo gruppo spesso)
■ sedia con schienale
■ fascia seduta (persone sedute)
■ percorso principale riservato (tratteggio)
■ zona ingresso / elemento fisso riservato
■ MC = vano montacarichi bevande (ingombro parametrico)

VERIFICHE (script s05_verify.py)
Esito geometrico: VERIFICATO (geometria nominale)
Collisioni con muri, percorsi, scala, MC; distanze; raggiungibilità

STATO: STUDIO PRELIMINARE - NON VALIDATO DIMENSIONALMENTE IN SITO

Scala ricavata dalla catastale 1:200 (Barra 10 m) e da elementi comuni ai due piani (RMS 2 cm). Tolleranza stimata +/- 2%. Confermare con almeno una misura in sito (es. larghezza interna sala nord PT lungo il muro nord: valore di disegno -610 cm). Montacarichi: vano parametrico max 80x80 cm, fattibilità strutturale da verificare. Scala tavola 1:100 su A3 (stampa al 100%). Data: 08/10/2026

DVCA ROVELLO - Via Rovello 18, Milano | PIANO INTERRATO (S1) | A - COMFORT

Riprogettazione disposizione tavoli - studio preliminare. Moduli tavolo 80x80 cm.



CONTEGGIO COPERTI
S1 - sala interrata: 16 coperti (4 tavoli, 10 moduli)
S1 - ex area bar: 6 coperti (1 tavolo, 3 moduli)
TOTALE PIANO INTERRATO (S1): 22 coperti
Totale complessivo soluzione (PT + S1): 45 coperti

ELENCO TAVOLI
T101: 80x80 cm (1 mod.) - 2 posti T102: 80x240 cm (3 mod.) - 6 posti
T103: 80x320 cm (4 mod.) - 4 posti T104: 80x160 cm (2 mod.) - 4 posti
T105: 80x240 cm (3 mod.) - 6 posti

PARAMETRI DI PROGETTO
Fascia seduta oltre bordo tavolo (sedia + personal): 60 cm
Passaggio minimo tra persone sedute di tavoli diversi: 60 cm
Corridoi principali (percorsi riservati): 130 cm
Sedia in pianta 45x45 cm; 1 sedia ogni 80 cm di lato tavolo

LEGENDA
■ muri ed elementi fissi originali (vettori PDF)
■ tavolo modulare 80x80 (bordo gruppo spesso)
■ sedia con schienale
■ fascia seduta (persone sedute)
■ percorso principale riservato (tratteggio)
■ zona ingresso / elemento fisso riservato
■ MC = vano montacarichi bevande (ingombro parametrico)
■ arredi bar rimossi (tratteggio)

VERIFICHE (script s05_verify.py)
Esito geometrico: VERIFICATO (geometria nominale)
Collisioni con muri, percorsi, scala, MC; distanze; raggiungibilità

STATO: STUDIO PRELIMINARE - NON VALIDATO DIMENSIONALMENTE IN SITO

Scala ricavata dalla catastale 1:200 (Barra 10 m) e da elementi comuni ai due piani (RMS 2 cm). Tolleranza stimata +/- 2%. Confermare con almeno una misura in sito (es. larghezza interna sala nord PT lungo il muro nord: valore di disegno -610 cm). Montacarichi: vano parametrico max 80x80 cm, fattibilità strutturale da verificare. Scala tavola 1:100 su A3 (stampa al 100%). Data: 08/10/2026

DVCA ROVELLO - Via Rovello 18, Milano | PIANO TERRA | B - EQUILBRATA

Riprogettazione disposizione tavoli - studio preliminare. Moduli tavolo 80x80 cm.



CONTEGGIO COPERTI

PT - sala nord: 20 coperti (3 tavoli, 9 moduli)
PT - sala sud (ingresso): 8 coperti (1 tavolo, 3 moduli)

TOTALE PIANO TERRA: 28 coperti

Totale complessivo soluzione (PT + S1): 60 coperti

ELENCO TAVOLI

T1: 240x80 cm (3 mod.) - 8 posti T2: 400x80 cm (5 mod.) - 10 posti
T3: 80x80 cm (1 mod.) - 2 posti T4: 80x240 cm (3 mod.) - 8 posti

PARAMETRI DI PROGETTO

Fascia seduta oltre bordo tavolo (sedia + personale): 55 cm
Passaggio minimo tra persone sedute di tavoli diversi: 45 cm
Corridoi principali (percorsi riservati): 110 cm
Sedia in pianta 45x45 cm; 1 sedia ogni 80 cm di lato tavolo

LEGENDA

■ muri ed elementi fissi originali (vettori PDF)
■ tavolo modulare 80x80 (bordo gruppo spesso)
■ sedia con schienale
■ fascia seduta (persona seduta)
■ percorso principale riservato (tratteggiato)
■ zona ingresso / elemento fisso riservato
■ MC = vano montacarichi bevande (ingombro parametrico)
■ MC = vano montacarichi bevande (ingombro parametrico)

VERIFICHE (script s05_verify.py)

Esito geometrico: VERIFICATO (geometria nominale)
Collisioni con muri, percorsi, scala, MC, distanze, raggiungibilità

STATO: STUDIO PRELIMINARE - NON VALIDATO DIMENSIONALMENTE IN SITO

Scala ricavata dalla catastale 1:200 (barra 10 m) e da elementi comuni ai due piani (RMG 2 cm). Tolleranza stimata +/- 2%. Confermare con almeno una misura in sito (es. lunghezza interna sala nord PT lungo il muro nord: valore di disegno ~850 cm). Montacarichi: vano parametrico max 80x80 cm, fattibilità strutturale da verificare. Scala tavolo 1:100 su A3 (stampa al 100%). Data: 08/10/2024

DVCA ROVELLO - Via Rovello 18, Milano | PIANO INTERRATO (S1) | B - EQUILBRATA

Riprogettazione disposizione tavoli - studio preliminare. Moduli tavolo 80x80 cm.



CONTEGGIO COPERTI

S1 - sala interrata: 20 coperti (2 tavoli, 9 moduli)
S1 - ex area bar: 12 coperti (2 tavoli, 8 moduli)

TOTALE PIANO INTERRATO (S1): 32 coperti

Totale complessivo soluzione (PT + S1): 60 coperti

ELENCO TAVOLI

T101: 80x400 cm (2 mod.) - 10 posti T102: 80x320 cm (4 mod.) - 10 posti
T103: 320x80 cm (4 mod.) - 4 posti T104: 320x80 cm (4 mod.) - 8 posti

PARAMETRI DI PROGETTO

Fascia seduta oltre bordo tavolo (sedia + personale): 55 cm
Passaggio minimo tra persone sedute di tavoli diversi: 45 cm
Corridoi principali (percorsi riservati): 110 cm
Sedia in pianta 45x45 cm; 1 sedia ogni 80 cm di lato tavolo

LEGENDA

■ muri ed elementi fissi originali (vettori PDF)
■ tavolo modulare 80x80 (bordo gruppo spesso)
■ sedia con schienale
■ fascia seduta (persona seduta)
■ percorso principale riservato (tratteggiato)
■ zona ingresso / elemento fisso riservato
■ MC = vano montacarichi bevande (ingombro parametrico)
■ anelli bar rimossi (tratteggiato)

VERIFICHE (script s05_verify.py)

Esito geometrico: VERIFICATO (geometria nominale)
Collisioni con muri, percorsi, scala, MC, distanze, raggiungibilità

STATO: STUDIO PRELIMINARE - NON VALIDATO DIMENSIONALMENTE IN SITO

Scala ricavata dalla catastale 1:200 (barra 10 m) e da elementi comuni ai due piani (RMG 2 cm). Tolleranza stimata +/- 2%. Confermare con almeno una misura in sito (es. lunghezza interna sala nord PT lungo il muro nord: valore di disegno ~850 cm). Montacarichi: vano parametrico max 80x80 cm, fattibilità strutturale da verificare. Scala tavolo 1:100 su A3 (stampa al 100%). Data: 08/10/2024

DVCA ROVELLO - Via Rovello 18, Milano | PIANO TERRA | C - MASSIMA CAPIENZA

Riprogettazione disposizione tavoli - studio preliminare. Moduli tavolo 80x80 cm.



CONTEGGIO COPERTI
PT - sala nord: 23 coperti (4 tavoli, 10 moduli)
PT - sala sud (ingresso): 9 coperti (2 tavoli, 3 moduli)
TOTALE PIANO TERRA: 32 coperti
Totale complessivo soluzione (PT + S1): 68 coperti

ELENCO TAVOLI
T1: 240x80 cm (3 mod.) - 8 posti T2: 400x80 cm (5 mod.) - 10 posti
T3: 80x80 cm (1 mod.) - 3 posti T4: 80x80 cm (1 mod.) - 2 posti
T5: 160x80 cm (2 mod.) - 6 posti T6: 80x80 cm (1 mod.) - 3 posti

PARAMETRI DI PROGETTO
Fascia seduta oltre bordo tavolo (sedia + persona): 50 cm
Passaggio minimo tra persone sedute di tavoli diversi: 35 cm
Corridoi principali (percorsi riservati): 100 cm
Sedia in pianta 45x45 cm; 1 sedia ogni 80 cm di lato tavolo

LEGENDA
muri ed elementi fissi originali (vettori PDF)
tavolo modulare 80x80 (bordo gruppo spesso)
sedia con schienale
fascia seduta (persona seduta)
percorso principale riservato (tratteggiato)
zona ingresso / elemento fisso riservato
MC = vano montacarichi bevande (ingombro parametrico)


VERIFICHE (script s05_verify.py)
Esito geometrico: VERIFICATO (geometria nominale)
Collisioni con muri, percorsi, scala, MC, distanze: raggiungibilità

STATO: STUDIO PRELIMINARE - NON VALIDATO DIMENSIONALMENTE IN SITO

Scala ricavata dalla catastale 1:200 (barra 10 m) e da elementi comuni ai due piani (RMG 2 cm). Tolleranza stimata +/- 2%. Confermare con almeno una misura in sito (es. larghezza interna sala nord PT lungo il muro nord: valore di disegno ~850 cm).
Montacarichi: vano parametrico max 80x80 cm, fattibilità strutturale da verificare.
Scala tecnica 1:100 su A3 (stampo al 100%). Data: 08/10/2028

DVCA ROVELLO - Via Rovello 18, Milano | PIANO INTERRATO (S1) | C - MASSIMA CAPIENZA

Riprogettazione disposizione tavoli - studio preliminare. Moduli tavolo 80x80 cm.

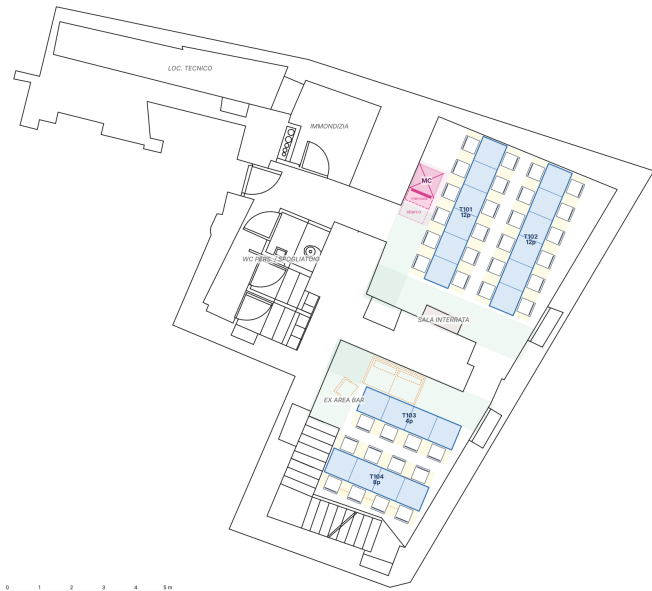

CONTEGGIO COPERTI
S1 - sala interrata: 24 coperti (2 tavoli, 12 moduli)
S1 - ex area bar: 12 coperti (2 tavoli, 8 moduli)
TOTALE PIANO INTERRATO (S1): 36 coperti
Totale complessivo soluzione (PT + S1): 68 coperti

ELENCO TAVOLI
T101: 80x80 cm (6 mod.) - 12 posti T102: 80x80 cm (6 mod.) - 12 posti
T103: 320x80 cm (4 mod.) - 4 posti T104: 320x80 cm (4 mod.) - 8 posti

PARAMETRI DI PROGETTO
Fascia seduta oltre bordo tavolo (sedia + persona): 50 cm
Passaggio minimo tra persone sedute di tavoli diversi: 35 cm
Corridoi principali (percorsi riservati): 100 cm
Sedia in pianta 45x45 cm; 1 sedia ogni 80 cm di lato tavolo

LEGENDA
muri ed elementi fissi originali (vettori PDF)
tavolo modulare 80x80 (bordo gruppo spesso)
sedia con schienale
fascia seduta (persona seduta)
percorso principale riservato (tratteggiato)
zona ingresso / elemento fisso riservato
MC = vano montacarichi bevande (ingombro parametrico)
arredi bar (rimossi) (tratteggiato)

VERIFICHE (script s05_verify.py)
Esito geometrico: VERIFICATO (geometria nominale)
Collisioni con muri, percorsi, scala, MC, distanze: raggiungibilità

STATO: STUDIO PRELIMINARE - NON VALIDATO DIMENSIONALMENTE IN SITO

Scala ricavata dalla catastale 1:200 (barra 10 m) e da elementi comuni ai due piani (RMG 2 cm). Tolleranza stimata +/- 2%. Confermare con almeno una misura in sito (es. larghezza interna sala nord PT lungo il muro nord: valore di disegno ~850 cm).
Montacarichi: vano parametrico max 80x80 cm, fattibilità strutturale da verificare.
Scala tecnica 1:100 su A3 (stampo al 100%). Data: 08/10/2028

- OUTPUT/SOLUZIONE_A|B|C/_PT_planimetria.pdf/.svg/.png/.dxf e _S1_planimetria.* - tavole A3 1:100
- OUTPUT/MONTACARICHI/MONTACARICHI_studio_preliminare.pdf/.svg/.png - elaborato montacarichi
- OUTPUT/3D/modello_B.obj/.mtl, blender_build_B.py, anteprima_B.png - modello 3D e percorso camera
- OUTPUT/REPORT_comparativo.pdf - questo documento; OUTPUT/CONTROLLO_ELABORATI.txt - controlli automatici
- dati/*.json - vettori estratti, calibrazione, layout, verifiche, montacarichi (ripresa del lavoro senza i PDF)
- scripts/*.py - pipeline completa (run_all.sh); 00_originali/ - PDF di partenza; 01_analisi/ - immagini di analisi